

オイルレススライドプレート


銅合金タイプ
板厚10mm

SO#50SP2




TWP

●W = 28 ~75





W=28 2-R2



W38以上はW100以上のR面取りと同じです。



●W = 100 以上

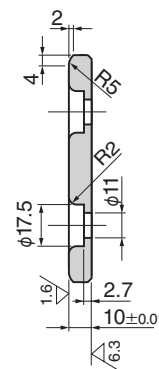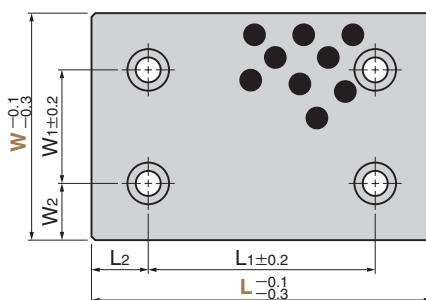

TWPT (2穴タイプ)

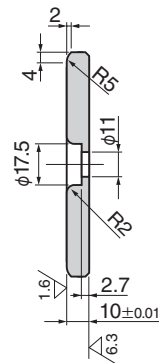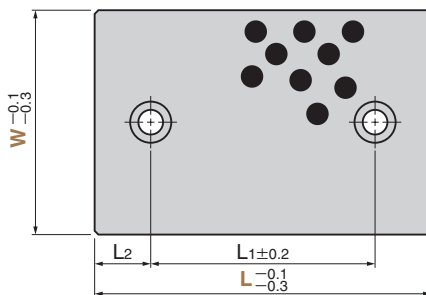


●スライド方向

W = 28 · 38



W = 48 以上



▲ 使用温度は + 150℃以下です。+ 150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

材質 母材 銅合金(SO-2)
固体潤滑剤 (GR-1)
付属品 取付ボルト

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	100	15	150	-50 ~ +300
	定期給油 (脂)			30	200	-50 ~ +150

物性

比重	硬さ HB	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 × 10 ⁻⁵ /℃
7.9	210以上	12以上	755以上	1.9

W ₁	W ₂	L ₁	L ₂	Catalog No.	W	L
		45	15			75
		50			28	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50			38	100
		75	25			125
		100				150
		45	15			75
		50				100
—	—	75	25	TWP	48	125
		100				150
		150				200
		45	15			75
		50			58	100
		100				150
		25				75
		50				100
		75			75	125
		100				150
		150				200
		50				100
		75	25			125
	25	100			100	150
		150				200
50		200		TWP		250
		100		TWPT		150
	37.5	150			125	200
		200				250
100	25	100			150	150
		150				200


* W₁・W₂はTWP (W = 100以上) のみの寸法です。



Order

Catalog No.	W	—	L
TWP	38	—	75
TWPT	100	—	150

●付属品特殊低頭取付ボルト (LCS 規格)
LCS-10-20

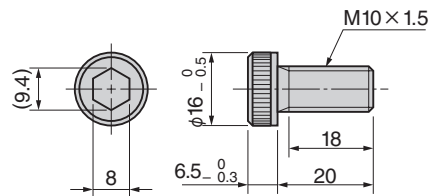

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。